



EPILOG FUSION EDGE



FUSION EDGE 12

- verzia CO2 alebo Fiber
- 30, 40, 50, 60W CO2, alebo 30 W fiber laser
- rozmer pracovnej plochy 610 x 305 mm x 178 mm
- IRIS™ -kamerový systém
- Rozmery: 1003 x 673 x 455 mm, 63 kg

FUSION EDGE 24

- verzia CO2
- 30, 40, 50, 60, 80 W CO2
- rozmer pracovnej plochy 610 x 610 mm x 254 mm
- IRIS™ -kamerový systém
- Rozmery: 1055 x 834 x 967 mm, 102 kg

Výbava:

Made-in the USA Kvalita: Navrhnutý a vyrobený v závode Epilog, Golden, Colorado USA

Najvyššia gravírovacia rýchlosť 3050 mm/s

5G akcelerácia: Najvyššie zrýchlenie k dosiahnutiu max. gravírovacej rýchlosti

IRIS™ Kamerový pozičný systém: Kamery na vrchnom kryte na snímanie celej pracovnej plochy

SAFEGUARD™ výbava: úplne prachovzdorné krytovanie pohyblivých častí

Dotykový ovládací panel: Nastavenie všetkých parametrov je maximálne pohodlné

Vzduchový ofuk + externý kompresor: veľmi účinne ovplyvňuje kvalitu rezania

Odsávacie potrubie priamo pod rezacou mriežkou: Maximálna účinnosť odsávania

Rôzne možnosti pripojenia: zabudovaný Ethernet, USB, a WiFi pripojenie

Trvalý zápis úloh do pamäti lasera: Kapacita pamäti až 1 GB na zápis vašich úloh

Zaostrovanie: Automatické alebo manuálne zaostrenie podľa hrúbky materiálu

Softwarová výbava: Print driver + Job Manager + Engravelab PhotolaserPlus

Vzduchom chladené, RF kovové Epilog Waveguide laserové trubice, 10 600 nm.

Fiber zdroj: IPG fiber, 1064 nm

Radiance™ Beam Enhancing Optics: Špeciálny optický systém, ktorý zvyšuje účinnosť lasera a zvyšuje kvalitu detailov

Vysokorychlostné bezkeľové DC Servo motory: najvyššia gravírovacia rýchlosť pri najvyššom rozlíšení

Červený navádzací laser: Presné nastavenie začiatočného bodu kdekoľvek na pracovnej ploche

Job Trace: Pomocou IRIS kamery vidíte materiál v laseri a ľahko na ňom umiestnite vašu grafiku

Jednoduchý prístup na pracovnú plochu: Otváracie predné aj vrchné dveria pre ľahký prístup na pracovnú plochu

Supertiché chladiace ventilátory: Otáčky ventilátorov sú riadené podľa teploty trubice

Dva typy rotačných nástavcov: obľúbený kolieskový rotačný nástavec a kombinovaný nástavec so skľučovadlom

EPILOG FUSION EDGE



Najvyššia gravírovacia rýchlosť 3050 mm/s



IRIS pozičná kamera



Dotykový ovládací panel




Kvalita Made In USA




Pripojenie cez Ethernet, USB a WiFi




Safe Guard - prachovzdorné krytovanie

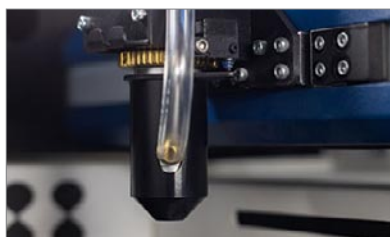

Air assist - pokročilý ofukový systém

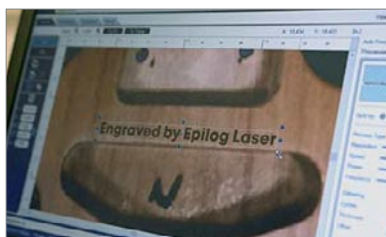

Posuňte si grafiku priamo na miesto gravírovania

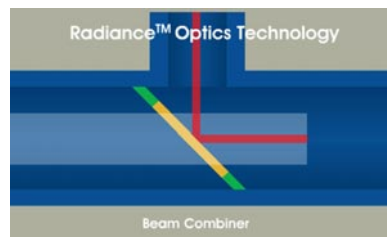

Radiance™ Beam Enhancing Optics



Laserové RF trubice Waveguide



Spolehlivý Air assist a externý kompresor



Robustné a nezničiteľné pojazdy



Kolieskový rotačný nástavec



Skľučovadlový rotačný nástavec



Rastrovací software Photolaser Plus